

## Kipgryde model PREFECT El-opvarmet


Prefect 40 liter  
 Prefect 60 liter  
 Prefect 80 liter  
 Prefect 100 liter  
 Prefect 120 liter  
 Prefect 150 liter  
 Prefect 200 liter

### STANDARD DESIGN

Højkipbar, for bekvem tømning  
 Trinløs varmeregulering  
 Gasaffjedret hængslet låg i rustfri stål  
 Elektrisk kip  
 Elektrisk betjent vandpåfyldning  
 Elektrisk vandpåfyldning af vand i dampgenerator  
 Tørkognings sikring til beskyttelse af varmeelementer  
 Fuldsvejst grydekrop. Bund i syrefast rustfri stål  
 Lav overfladetemperatur og højisoleret med skum  
 Søjler helt i rustfri stål  
 Gryde med 1 stk. 300mm bred søjle og målepind inklusive

### TILBEHØR

Twin-mix  
 Se også side med standard tilbehør for kipgryder

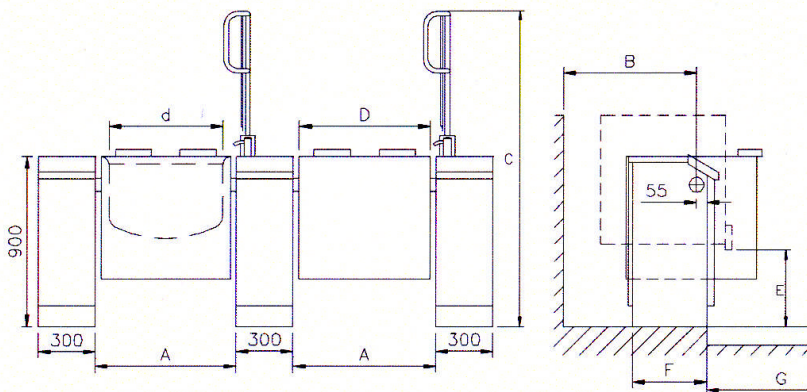

Spænding: 230 V-PE / 400 V-3N-PE / 440 V-3N-PE

Prefect Liter.	A MM	B MM	C MM	D MM	d MM	E MM	F MM	G MM	Effekt kW 230/400/440V	Amp. 230/400/440V	Driftstryk
40	590	650	1570	530	450	470	385	700	15/15/15	50/25/20	1 BAR
60	640	665	1620	580	500	445	385	800	15/15/15	50/25/20	
80	690	675	1670	630	550	420	385	800	15/15/15	50/25/20	
100	740	695	1720	680	600	405	385	800	22/22/22	63/35/35	
120	740	755	1720	680	600	405	385	800	22/22/22	63/35/35	
150	840	835	1820	780	700	405	385	1000	30/30/30	80/50/50	
200	940	900	1920	880	800	405	635	1000	30/30/30	80/50/50	