

**B-serie**  
**B HW-serie**

**BRAVILOR**  
**BONAMAT**



**B-serie**



**B HW-serie**




# Rundfilter

Verden over en smag af kvalitet



Skal der laves meget kaffe? Hurtigt og frisk? Så er en kaffemaskine med rundfilter fra Bravilor Bonamat løsningen. Ideelt når der er travlhed, som for eksempel i pausen i teatret eller i kaffekøkkenet på et sygehus. Beholderne er nemme at tage med, så der kan serveres kaffe til enhver tid og på ethvert sted. Maskinerne har en meget brugervenlig programmering og er fantastisk flotte: det robuste ydre i rustfrit stål bekræfter maskinernes kvalitet.

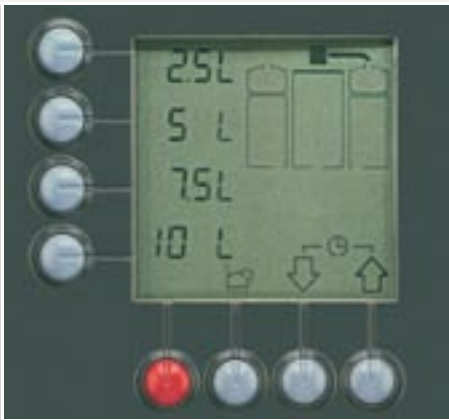

Via det overskuelige betjeningspanel med LCD display kan indstillingerne hurtigt aflæses og ændres.



### Fordelene ved rundfilterapparater

- Herlig frisk filterkaffe
- Ideelt når der i en fart skal laves meget kaffe
- Filtertragt og beholder i rustfrit stål, der udstråler robusthed og kvalitet
- Separate beholdere, der kan tages med, så der kan skænkes kaffe hvor som helst
- "Kaffe-klar" signal
- Valgmuligheder: kopper, kander, liter eller gallons
- Total- og dagtællere
- Afkalkningssystem
- Indbygget tidsur: der tændes for maskinen til den indstillede tid
- Indstillelig bryggetid for optimal udtrækning
- Optimal sikkerhed: beholder- og svingarm-signal
- Flere udførelser til forskellige situationer



En bred skala af stabelbare beholdere: isoleret og bl.a. udstyret med pejlerør og drypfri hane. Kan også fås med dobbelt aftapning, i isoleret udførelse og som tebeholder.



### Modeller i B-serien & B HW-serien

B-serien består af fire modeller med et indhold på 5, 10, 20 og 40 liter. I B HW-serien er der tre modeller: 5, 10 og 20 liter. I disse størrelser kan man uden problemer brygge den mængde kaffe, man ønsker. B HW-serien har en separat aftapning for varmt vand. Begge serier kan monteres på væggen, og de kan også fås i en enkelt udførelse med én beholder og én søjle. Nogle modeller er specielt beregnet til brug på skibe.

### Modeller beholdere

Type	Indhold	Beskrivelse
VG	5, 10, 20 og 40 liter	Fuldstændig isoleret
VHG	5, 10, 20 og 40 liter	Elektrisk varme
VHG T	5, 10, 20 og 40 liter	Elektrisk varme og termostat Specielt til te
VHG D	5, 10, 20 og 40 liter	Elektrisk varme og ekstra drypfri hane

Beholder	Mål (h x ø)
5 liter	445x210 mm
10 liter	464x286 mm
20 liter	510x374 mm
40 liter	629x423 mm

### Ekstra tilbehør

- Diverse beholdere
- Serveringsvogne
- Forhøjerkonsol så der uden problemer kan sættes termokander under aftapningen
- Understel så apparatet kan sættes hvor som helst
- Hurtigaftapningsslange
- Drejeudløb
- Filtertragt
- Mikrofilter: ikke nødvendigt at bruge filterpapir
- Beslag til montage på væggen
- Klaphylde så beholderne kan sættes ved væggen
- Tefilter og påsætningsstykke

# B-serie B HW-serie



Rundfilterapparater kan også fås i en enkelt udførelse med én beholder og én søjle. På den måde kan man f.eks. sammensætte en dobbelt eller tredobbelt maskine og dermed øge kapaciteten.



## Standardmodel (2 beholdere)

Tekniske oplysninger	B5 (HW) (W)	B10 (HW) (W)	B20 (HW) (W)	B40 (W)
<b>Kaffebryggedel</b>				
Bufferkapacitet	10 liter	20 liter	40 liter	80 liter
Kapacitet pr. time	ca. 30 liter	ca. 60 liter	ca. 90 liter	ca. 145 liter
Bryggetid (vandafgivelse)	ca. 10 min. / 5 liter	ca. 10 min. / 10 liter	ca. 14 min. / 20 liter	ca. 17 min. / 40 liter
<b>Varmtvandsdel (HW)</b>				
Bufferkapacitet	3 liter	3,3 liter	4,6 liter	-
Kapacitet pr. time	ca. 20 liter	ca. 20 liter	ca. 20 liter	-
Tilslutning B-serie 230V ~ 50/60Hz	3130W	-	-	-
400V ~ 3N 50/60Hz	3130W	6180W	9240W	15120W
Tilslutning B HW-serie 400V ~ 3N 50/60Hz	5330W	8380W	11440W	-
Mål B-serie	635x440x799 mm	955x512x840 mm	1173x600x947 mm	1305x652x1101 mm
Mål B HW-serie	790x570x799 mm	989x570x840 mm	1173x600x947 mm	-
Mål B-serie Wand	980x559x740 mm	1125x593x781 mm	1257x586x888 mm	1295x586x1042 mm
Mål B HW-serie Wand	980x559x740 mm	1155x593x781 mm	1257x592x888 mm	-

Mål bxdxh

Bravilor Bonamat filtertragten er særdeles velegnet til brug med kurv-filterpapir, som er et godt alternativ til flad-filterpapir.





Apparaterne kan uden problemer monteres på væggen. Kaffen kan altså brygges, hvor apparatet er monteret, og derefter serveres et andet sted. Beholderne transporteres nemt på serveringsvognene.



### Enkelt udførelse (1 beholder)

Tekniske oplysninger	B5 (HW) (W) L/R	B10 (HW) (W) L/R	B20 (HW) (W) L/R	B40 (W) L/R
<b>Kaffebryggedel</b>				
Bufferkapacitet	5 liter	10 liter	20 liter	40 liter
Kapacitet pr. time	ca. 30 liter	ca. 60 liter	ca. 90 liter	ca. 145 liter
Bryggetid (vandafgivelse)	ca. 10 min. / 5 liter	ca. 10 min. / 10 liter	ca. 14 min. / 20 liter	ca. 17 min. / 40 liter
<b>Varmtvandsdel (HW)</b>				
Bufferkapacitet	3 liter	3,3 liter	4,6 liter	-
Kapacitet pr. time	ca. 20 liter	ca. 20 liter	ca. 20 liter	-
Tilslutning B-serie 230V ~ 50/60Hz 400V ~ 3N 50/60Hz	3065W 3065W	- 6090W	- 9120W	- 14960W
Tilslutning B HW-serie 400V ~ 3N 50/60Hz	5265W	8290W	11320W	-
Mål B-serie	452x440x799 mm	612x512x840 mm	739x600x947 mm	803x652x1101 mm
Mål B HW-serie	546x570x799 mm	645x570x840 mm	739x600x947 mm	-
Mål B-serie Wand	590x559x740 mm	663x593x781 mm	763x586x888 mm	763x586x1042 mm
Mål B HW-serie Wand	590x559x740 mm	693x593x781 mm	744x592x888 mm	-

Mål bxdxh  
L = venstre R = højre

### Vi anbefaler:

- Bravilor Bonamat filterpapir til den bedste kaffe

# **/// BRAVILOR BONAMAT**



Deres Bravilor Bonamat forhandler

Med forbehold for ændringer  
904.600.007

[www.bravilor.com](http://www.bravilor.com)

Verden over en smag af kvalitet